


HANDLEIDING

Integratie FIBARO Core met Rithum Switch

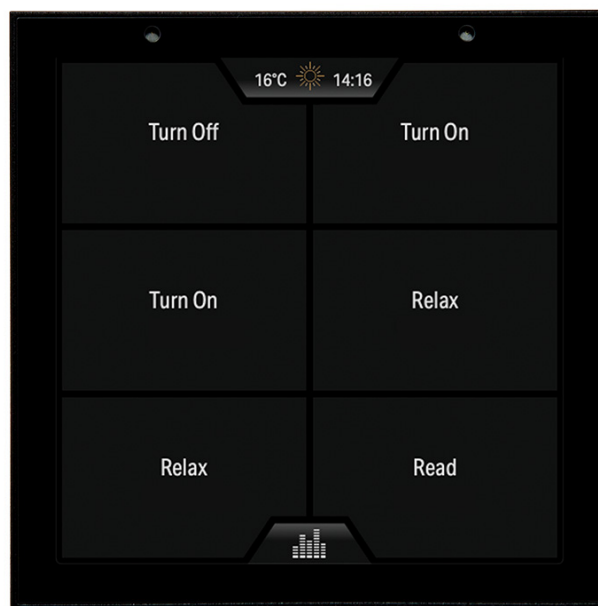

Versie: 1.2

Datum: 28-11-2023



Integratie FIBARO Home Center 3 / Lite met Rithum Switch

Deze handleiding beschrijft de stappen om Rithum Switch te koppelen met het FIBARO PRO smart home systeem.

Benodigheden

- FIBARO Home Center 3 (Lite) met FW 5.100 of hoger
- Min. 1 scène(s) in het FIBARO Systeem
- Rithum Switch
- Router met internet

NB: Indien er geen beperking is voor de scènes via Violet kan je tevens de logingegevens gebruiken van de Administrator. Met onderstaande instructie voeg je een gebruiker toe die beperkt toegang heeft tot het systeem.




Gebruiker toevoegen voor autorisatie

1. Ga naar Access Control
2. Maak een nieuwe User aan, voorbeeld:
 1. User: Violet
 2. Pw: Violet-123!
3. Geef toegang tot de benodigd scène(s)
4. Sla de gegevens op

Integratie met Rithum Switch

Het is vereist om de Switch te activeren via een licentie, volg onderstaande instructie om de FIBARO Core plugin te activeren voor de betreffende Rithum Switch.


1. Schaf de licentie aan en open de URL, vul de gegevens in van de Rithum Switch
2. Ga hiervoor naar de Settings > System > About

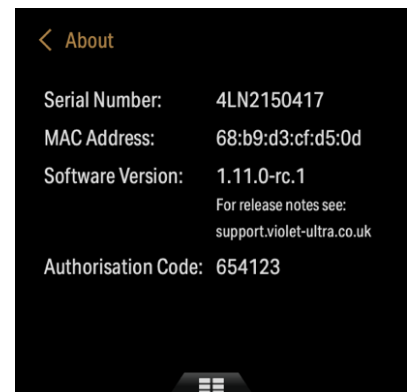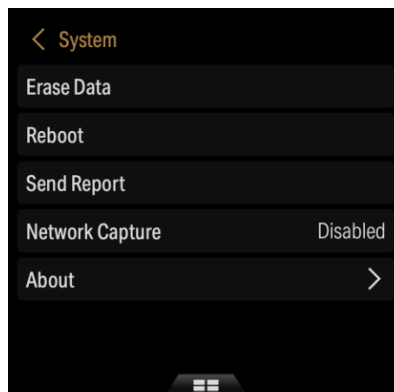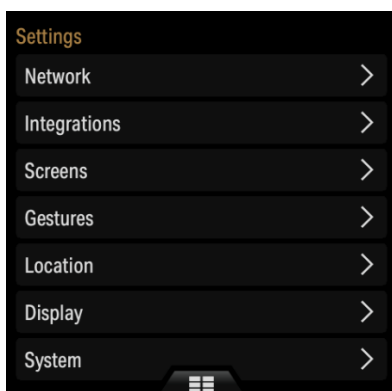


3. Vul de gegevens in (Serial Number & Authorisation code) en tik op Submit



4. Herstart de Rithum Switch via Settings > System > Reboot
5. Om de scènes toe te voegen ga je naar Settings > Integrations > Add plugin > FIBARO Core plugin

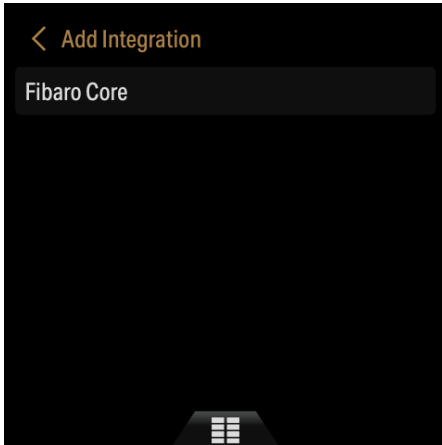

6. Vul de logingegevens in van de FIBARO Home Center
7. Selecteer de gewenste scènes.

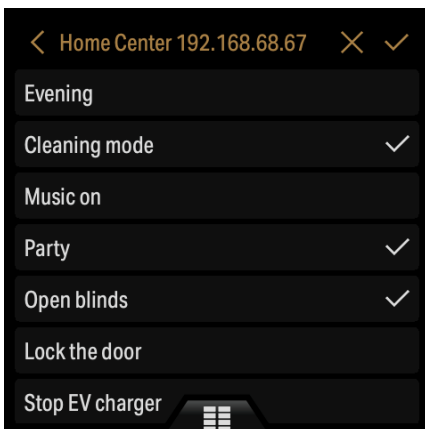

8. Tik op het vinkje om te bevestigen.
9. Test de Rithum Switch door een scène te activeren.